

DENNISON



TWIN TEU






TWIN
1+3



TWIN
2+3

DENNISONTRAILERS.COM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

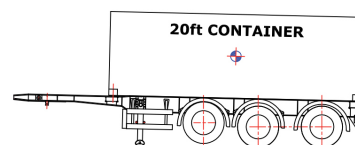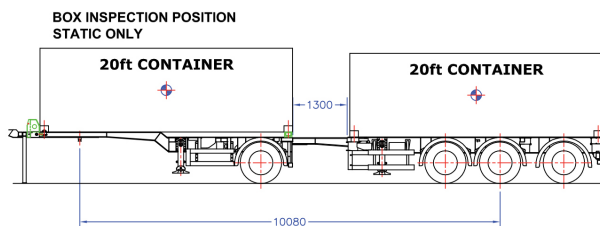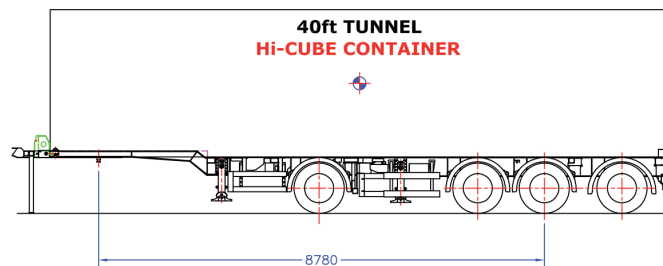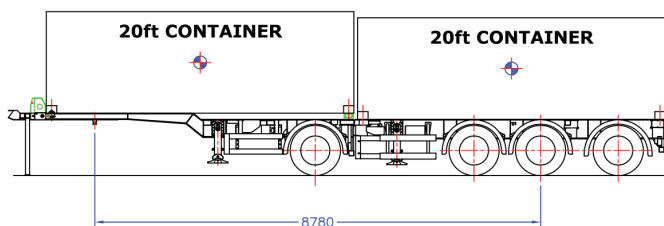

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

- 2 reboques independentes ou combinados para várias aplicações
- As duas unidades possuem a sua própria homologação
- A altura da quinta roda é de 1100 mm
- Válvula de subida/descida nas duas unidades
- Pés de apoio JOST
- Quando a unidade traseira é utilizada sozinha, o eixo retrátil ergue-se quando o camião estiver fixado
- Iluminação ASPÖCK
- Cabeamento ADR
- Pés de apoio dobráveis fixados na unidade dianteira
- Homologação TÜV na unidade dianteira e na combinação acoplada
- Sistema de pintura de camada dupla numa cor RAL à escolha
- Garantia de 5 anos relativamente a fabrico e pintura

PARCERIA UM MAIS TRÊS

- 4 x eixos SAF com travões de tambor
- Podem ser encaminhados contentores High 40' mm no limite de altura de 4,0 m
- 2 x eixos de auto-orientação - número 1 e número 4
- O primeiro eixo na unidade traseira é um eixo retrátil
- Os eixos na unidade dianteira são eixos retráteis

PARCERIA DOIS MAIS TRÊS

- 5 x eixos SAF com travões de tambor
- Podem ser encaminhados contentores High Cube 40' mm no limite de altura de 4,0 m
- 2 x eixos de auto-orientação - número 1 e número 5
- Os dois primeiros eixos na unidade dianteira são eixos retráteis
- O primeiro eixo na unidade traseira é um eixo retrátil

PARCEIROS DE CONTACTO

T +353 (0)45 866468

F +353 (0)45 876244

E info@dennisontrailers.com