

DENNISON



ERGUER E DESLIZAR

Conceito de erguer/deslizar patenteado

Concebido para o transporte de todos os contentores: 1 x 40', 2x 20', 1 x 20'

Construção sólida - manuseamento simples

Boa distribuição da carga por eixo para 44 t brutas


Caixas pesadas podem ser carregadas/descarregadas de forma confortável




Peso sem carga de 5,2 a 5,6 t em função das especificações

Altura do chassis de 1100 mm para pesados de 20'

Apenas 2 posições de travamento

CONFIGURAÇÕES DOS REBOQUES

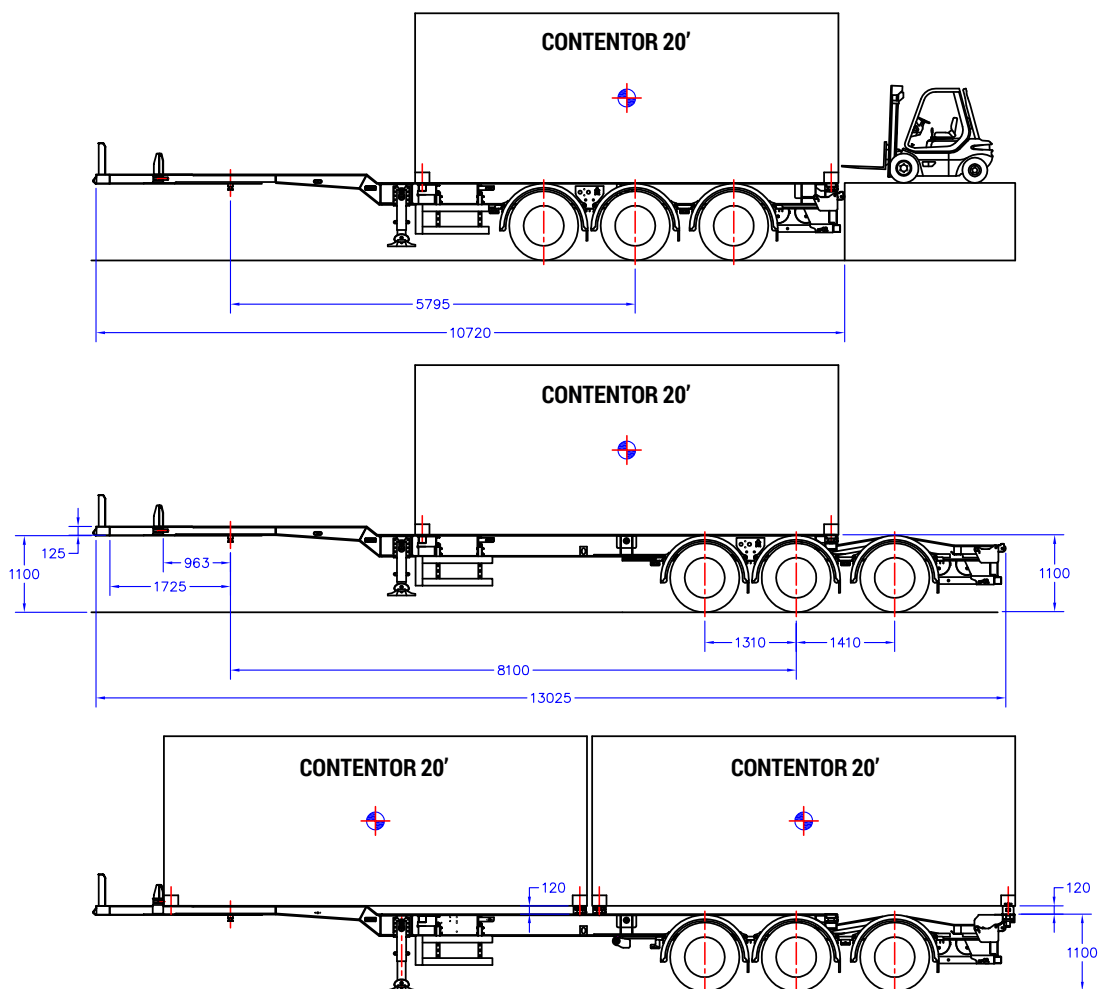

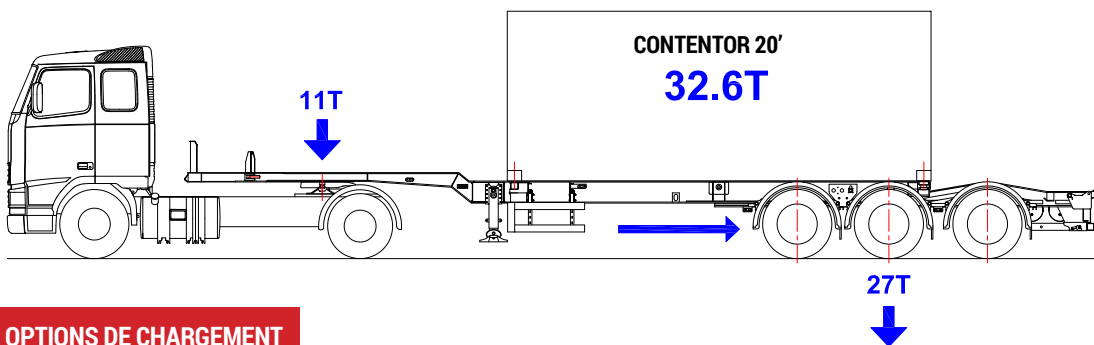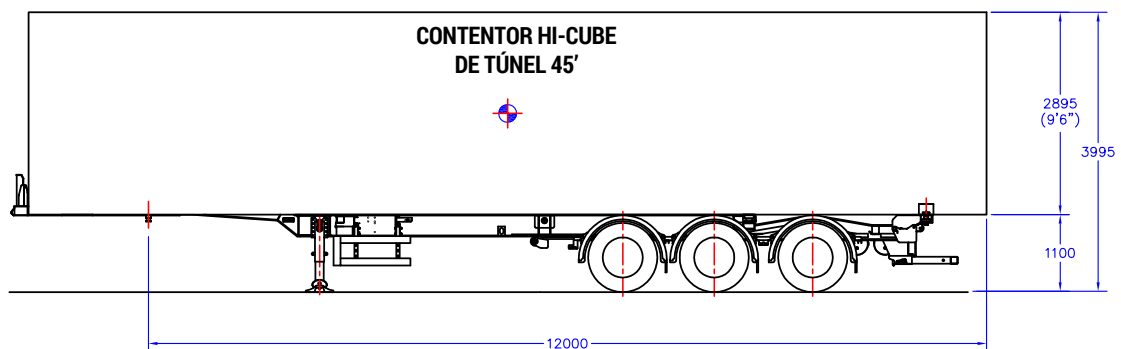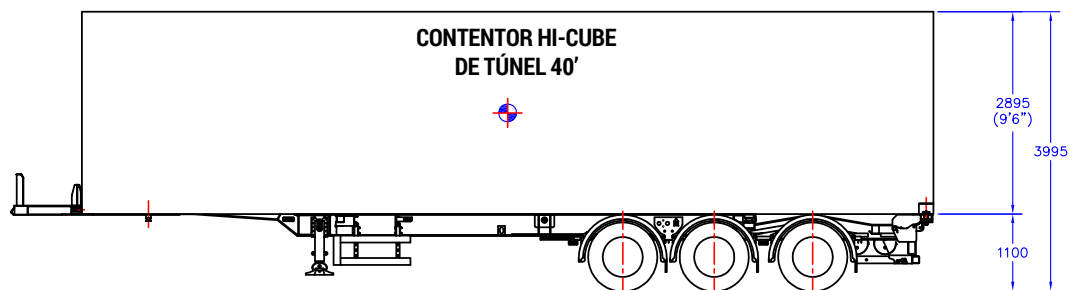

OPTIONS DE CHARGEMENT

Opções de carregamento	Do pino ao centro dos eixos (mm)	Peso total do contentor (kg)	Carga do pino (kg)	(%)	Carga do eixo (kg)	(%)	Peso total (kg)
1x20' (posição de deslocação)	8.100	32.600	11.000	30	27.000	70	38.000
2x20' (carregado de forma equitativa)	8.100	26.850	11.000	36.5	21.250	63.5	32.250
2x20' (carregado de forma equitativa com pino de 14t)	8.100	35.070	14.000	36.5	26.470	63.5	40.470
2x20' (1.ª caixa vazia)	8.100	3.000 + 21.750	3.150	8.6	27.000	91.4	30.150
40' (High Cube ou ISO)	8.100	26.850	11.000	36.5	21.250	63.5	32.250
40' (High Cube ou ISO com pino de 14t)	8.100	35.070	14.000	36.5	26.470	63.5	40.470
45' (High Cube ou ISO)	8.100	26.850	11.000	36.5	21.250	63.5	32.250
45' (High Cube ou ISO com pino de 14t)	8.100	35.070	14.000	36.5	26.470	63.5	40.470


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Travões de tambor Saf
- Pés de apoio JOST
- Iluminação ASPÖCK
- EBS Knorr
- Válvula de subida e descida
- Peso sem carga de 5500 kg
- Cabeamento ADR
- Pinturas 2 componentes
- Garantia de 5 anos relativamente a fabrico e pintura

OPTIONS

- Contentor 45'HC
- Travões de discos Saf
- Travões de tambor ou de discos BPW
- EBS Knorr

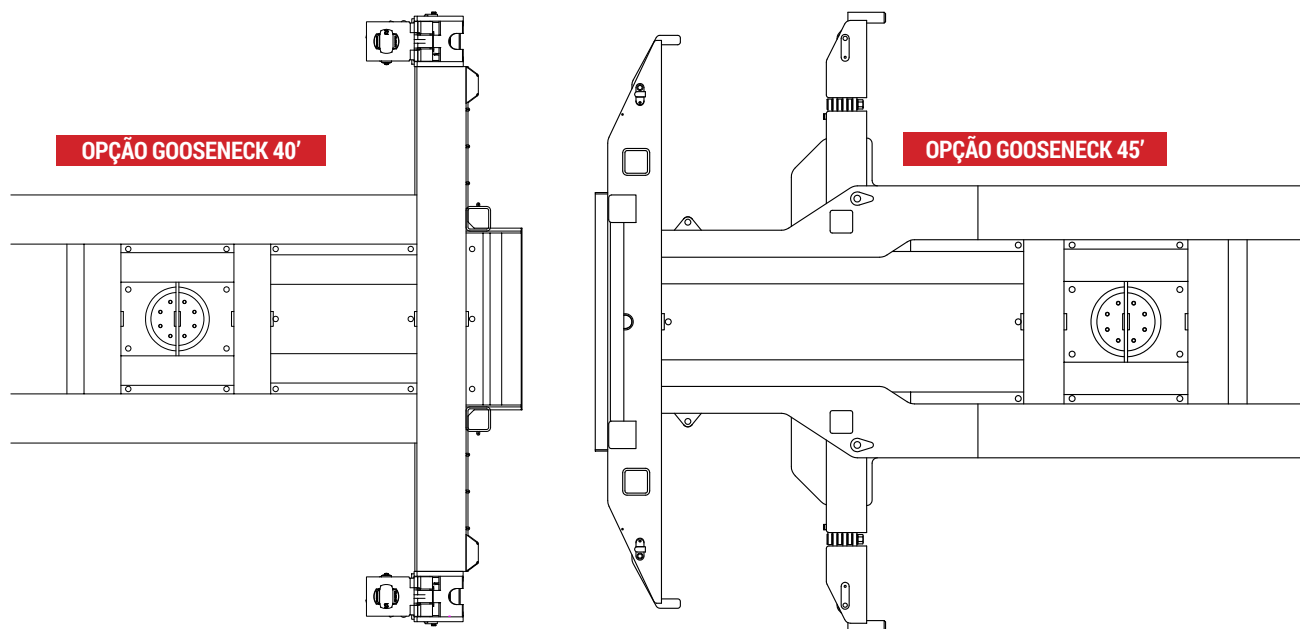

Para mais informações sobre a nossa gama de produtos

T +353 (0)45 866468

F +353 (0)45 876244

E info@dennisontrailers.com